



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายมูหามะอาสมิ เจะเตะะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านอาแวรง-ทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านอาแวรง-ทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๘๗,๐๙๔.๖๔ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบลบาทหกสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอำร็ม นิเฮง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรอกีบ ดิฑามาท	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายชุลกิฟลี หะยีแวนาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิอำร็ม นิเฮง

(.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายรอกีบ ดิฑามาท

(.....)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายชุลกิฟลี หะยีแวนาแว

(.....)

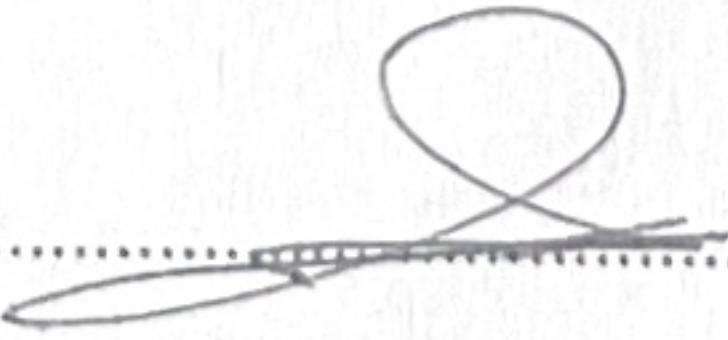
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

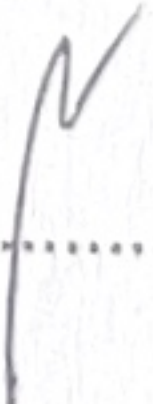
รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านอาแว้ง-ทุ่งนา หมู่ที่ 7
ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ชื่อสายทาง สายบ้านอาแว้ง-ทุ่งนา หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	602,030.47	1.3074	787,094.64	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,094.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			787,094.64	
ตัวอักษร (เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบลบาทหกสิบสี่สตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายนิอรัม นิเฮง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นายรอกิบ ดิฮามาท)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


.....กรรมากร
(นายชุลกิฟลี หะยีแวนาแว)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อสายทาง สายบ้านอาแว้ง-ทุ่งนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

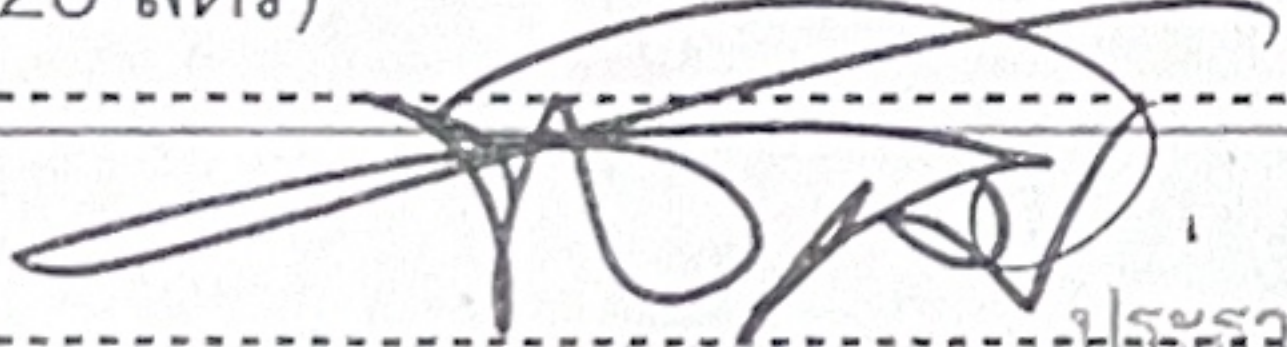
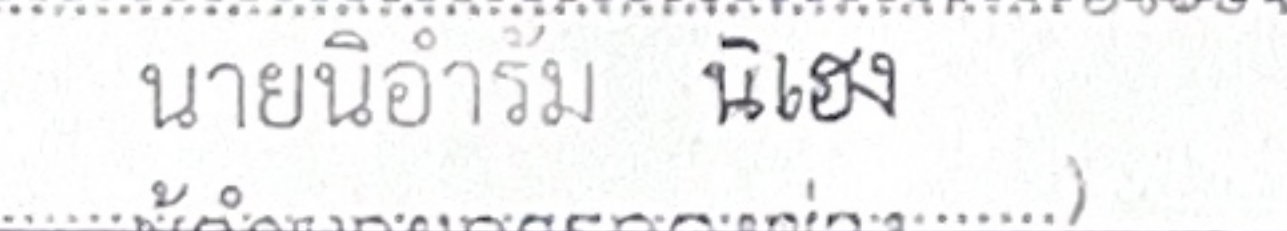
ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

20

พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	ดินขุด	ลบ.ม.	270.00	-	-	112.00	30,240.00	30,240.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.50	483.30	3,624.75	112.00	840.00	4,464.75	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.50	2,313.30	17,349.75	426.00	3,195.00	20,544.75	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	61.00	2,594.30	158,252.30	327.00	19,947.00	178,199.30	
4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	3.641	23,787.30	86,604.80	3,300.00	12,014.64	98,619.44	
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.008	25,467.30	203.74	4,400.00	35.20	238.94	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	41.17	1,523.29	-	-	1,523.29	
6	ไม้แบบ (ใช้จริง 600 ม ²)	ตร.ม.	200.00	350.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
7	ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	100.00	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	ตะปู	กก.	50.00	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9	น้ำมันทาแบบ (ถัง 25 ลิตร)	ถัง	2.00	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
10	ค่าแรงวางแบบ (ลงชื่อ) 	ตร.ม.	600.00	-	-	139.00	83,400.00	83,400.00	
11	ดินถม (ลงชื่อ) นายนิอาร์ม นิเฮง	ลบ.ม.	150.00	360.00	54,000.00	112.00	16,800.00	70,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ลงชื่อ) 				435,558.63		166,471.84	602,030.47	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุและค่าแรงอ้างอิงตามราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวลิต น้อยทอนาเว)