



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้  
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ  
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสาร  
ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

(นายมูหามะอาสมิ เจะเตะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังมัสยิดกาณะ หมู่ที่ ๓ บ้านกาณะ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต. กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังมัสยิดกาณะ หมู่ที่ ๓ บ้านกาณะ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต. กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๖๘,๙๒๐.๒๓ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง .....

๗.๑ นายนิอำรม นีเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรอกีบ ดิทมามาต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายชุลกีฟลี หะยีแวนาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 นายนิอำรม นีเฮง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 นายรอกีบ ดิทมามาต  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ชุลกีฟลี หะยีแวนาแว

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังมัสดกานะ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ชื่อสายทาง\* สายหลังมัสดกานะ หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ 10 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	588,129.29	1.3074	768,920.23	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม  เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			768,920.23 768,920.23	
ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

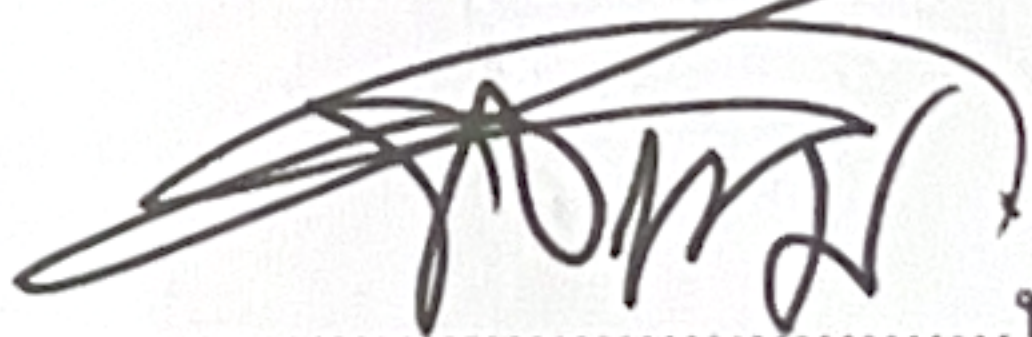

ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

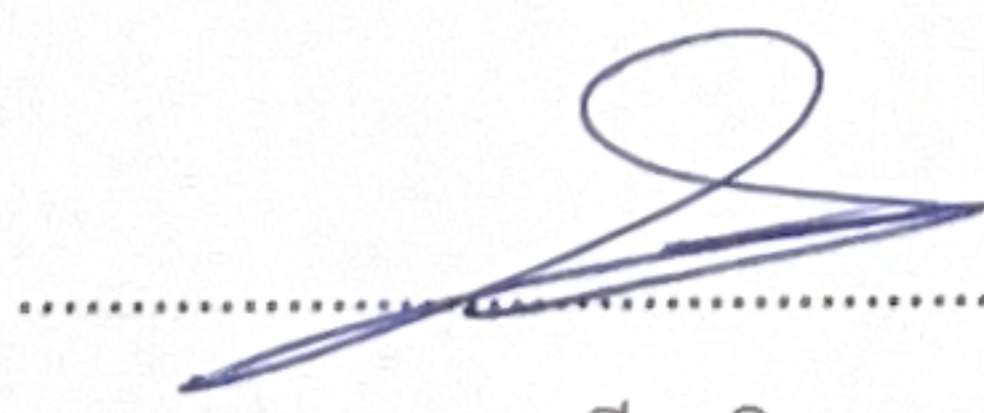

กรรมการ

(นายรอกีบ ดิทามาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

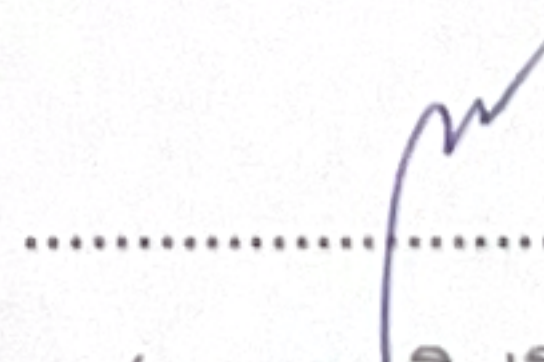

กรรมการ

(นายชุลกิปลี หะยีแวณาแว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังมัธยมศึกษาณะ หมู่ที่ 3

ชื่อสายทาง สายหลังมัธยมศึกษาณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

10

มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	ดินขุด	ลบ.ม.	175.80	-	-	112.00	19,689.60	19,689.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.89	483.30	3,329.94	112.00	771.68	4,101.62	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.03	2,569.84	15,496.14	426.00	2,568.78	18,064.92	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	62.51	2,811.90	175,771.87	327.00	20,440.77	196,212.64	
4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	5.213	25,128.30	130,993.83	3,300.00	17,202.90	148,196.73	
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	208.52	42.17	8,793.29	-	-	8,793.29	
6	ไม้แบบ (ใช้จริง 520.40 ม <sup>2</sup> )	ตร.ม.	172.00	300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
7	ไม้คร่ำ	ลบ.ฟ.	86.00	300.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
8	ตะปู	กก.	50.00	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9	น้ำมันทาแบบ (ถัง 25 ลิตร)	ถัง	3.00	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
10	ค่าแรงวางแบบทั้งหมด	ตร.ม.	516.00	-	-	139.00	71,724.00	71,724.00	
11	ดินถม	ลบ.ม.	22.96	423.30	9,718.97	112.00	2,571.52	12,290.49	
12	เหล็กฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.00 มม. นี	เส้น	48.00	360.00	17,280.00	112.00	5,376.00	22,656.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					447,784.04		140,345.25	588,129.29	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ